




HANDLEIDING

Kettingwerktuig AFAM EASY RIV 5

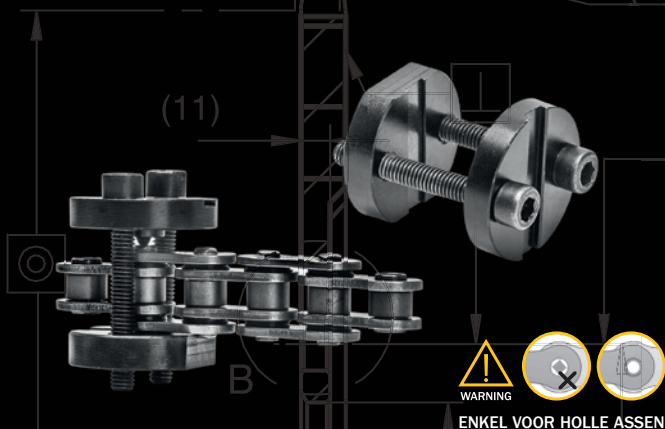

KLEIN EN HANDIG GEREEDSCHAP OM KETTINGEN TE KLINKEN

ZIJPLATEN OPDRUKKEN

Dit gereedschap maakt het gemakkelijk om de zijplaten van de sluitschakel op de assen te drukken. Geschikt voor een sluitschakel met clips en voor een klinkschakel met holle assen of volle assen.




INDICATOR VOOR DE JUISTE AFSTAND

Met dit toestel druk je de zijplaten op de juiste afstand om de perfecte afdichting van de X-ringen te verzekeren.

KLINKEN VAN HOLLE KLINGSCHAKELS

Moeiteloos klinken van holle klinkschakels. Klinkschakels met een gaatje in de kop van de pen.

Gebruiksaanwijzing



- >> De 'EASY RIV 5' bestaat uit 4 onderdelen, een steunplaat (1), een drukplaat (2) met aan de andere zijde de klinkpunt (3) en twee spanvijzen (4) en (5) (tekening I).
- >> **BELANGRIJK!** Zorg dat je voor het klinken de assen van de sluitschakel en de eventuele X of O-ringen goed hebt ingeveet. Om het plaatsen van de sluitschakel te vergemakkelijken plaats je best de uiteinden van de ketting op het achtertandwiel, plaats de sluitschakel en druk de zijplaat met een tang lichtjes op de assen. Steeds met de tang ter hoogte van assen drukken en niet in het midden van de reeds gemonteerde zijplaat. (tekening) Wanneer de ketting lichtjes aan mekaar houdt kun je de sluitschakel draaien tussen voor en achtertandwiel.
- >> De vijzen (4) et (5) maximaal los draaien en er ééntje uithemen om het toestel over de ketting te kunnen plaatsen. De uitsparingen van steun- en drukplaat zijn naar de binnenzijde en dus naar elkaar gericht. De twee vijzen aandraaien zodat het toestel mooi in het midden van de

sluitschakel komt te zitten. Zorg er voor dat de assen zich uitgelijnd in de uitsparing van de steun- en drukplaat bevinden (tekening I). Gebruik eventueel een platte sleutel van 30 mm om de steunplaat achteraan beter tegen te houden (tekening II). Vervolgens de drukplaat met de twee vijzen (4) en (5) (inbussleutel van 5 mm), progressief en afwisselend met een kwart toer aandraaien zodat de te monteren zijplaat mooi geleid wordt op de assen. Aandraaien totdat de uiteinden van de drukplaat (2) de buurplaatjes van de ketting raken. Hierdoor heeft de zijplaat van je sluitschakel dezelfde afstand zoals de andere schakels van de ketting en de juiste druk op de X of O-ringen (tekening III). De vijzen (4) en (5) helemaal los draaien en het toestel afnemen.

Voor een sluitschakel met clips kun je nu de clips monteren met de gesloten zijde in de rijrichting. Voor klinkschakels met een holle as moet je de drukplaat (2) omdraaien en de sluitschakel klinken.

- >> Om te klinken plaats je de punt (3) van de drukplaat aan de binnenkant precies in het gaatje van de holle as. De vijzen (4) en (5) progressief en afwisselend met een vierde toer aandraaien totdat de as geklonken is (tekening IV). Herhaal deze procedure op de tweede as.

Na de montage U ervan vergewissen dat de sluitschakel dezelfde weerstand heeft als de andere schakels van de ketting en vooral voldoende vrij beweegt.



WIJ WENSEN U VEEL RIJPLEZIER

www.afam.com